


## Műszaki leírás

### Helopal kül- és beltéri ablakkönyöklő

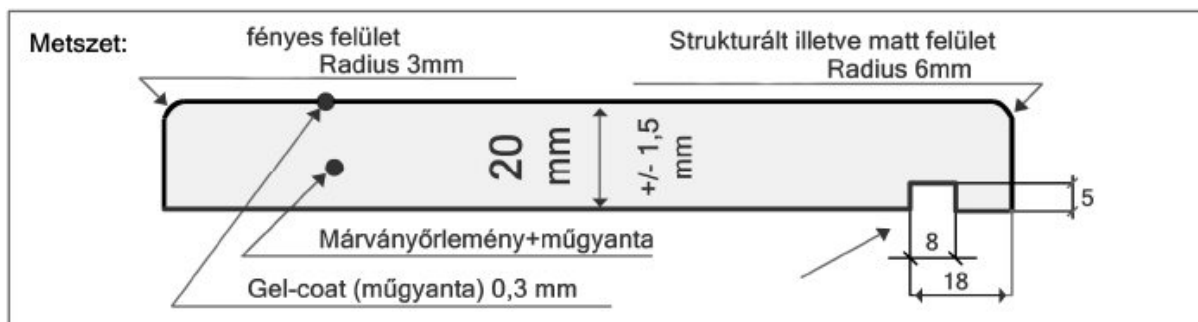

#### Anyaga:

80% márványörlemény, 20% poliészter műgyanta, színező anyagok

Technikai adatok:	Színek:
Nyomószilárdság: 104 N/mm <sup>2</sup>	5; 9; 15 - márvány
Hajlítószilárdság: 2,25 N/mm <sup>2</sup>	
Hőmérséklettűrés: -40C° - +80C°	
Hővezetési tényező: 0,373 W/mK	
Vízfelvevő képesség: 0,2 térfogat% alatt	
Sűrűség: 2018 kg/m <sup>3</sup>	
Tűzállóság: B2	

#### Méretek:

hosszúság:	360 cm-ig
szélesség:	60 cm-ig
vastagság:	20 mm/± 1,5mm

#### Jelölés:

Minden lap hátulján a minőségbiztosítás érdekében 7 jegyű kód található, pl: 2101EM1

#### Kiegészítők:

**Oldalsó élzáró:** fehér műanyag élzáró (Luran S) csak külső ablakkönyöklő esetén

**Rögzítőfül:** fém rögzítőfül híg habarcságyban történő elhelyezéshez, csavarral együtt szállítva

#### Minőségvizsgálat:

ÉMI Rt. Budapest A-16/1992. Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány